


QD 직하형 LED Bulb 조명

- **고연색성 조명**
QD 광여기 소재를 이용한 CAP 기술을 적용하여
사물 고유의 색을 재현
- **간편한 교체**
일반등과 1:1로 교체 사용 가능
- **파손걱정 없는 조명**
유리가 아닌 쉽게 깨지지 않는 재질 사용
- **전기세 절감**
높은 광효율로 인한 에너지 절감효과 탁월
- **장수명**
긴 수명으로 인한 유지 관리비 절약
- **친환경 조명**
수은등 환경물질을 사용하지 않으며 자외선을 방
출하지 않는 친환경 조명

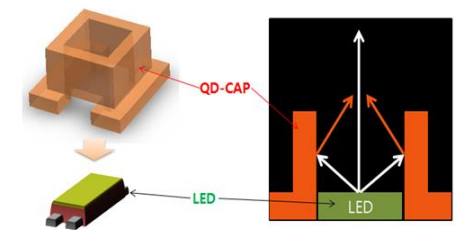

제품 사양 (Specifications)

입력 전압	소비전력	LED 컨버터 역률	소켓
AC 220V 50/60Hz	8W	>0.9	

모델명	광속 (lm)	효율 (lm/W)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	배광각도 (°)
GLV-B08-3080	680	85	3,000	90	120
GLV-B08-5080	680	85	5,000	90	120

컨버터	작동온도 (°C)	등기구 사이즈
내장형	-20°C to +40°C	E26 base